

Anlagen-Überwachung App-Download

Scannen Sie den folgenden QR-Code, um die Solplanet-App herunterzuladen.

Kontoregistrierung und Anlagenerstellung

Öffnen Sie die Solplanet-App und registrieren Sie ein neues Konto. Klicken Sie nach Abschluss der Kontoregistrierung und Anmeldung auf das „+“-Symbol, um eine Anlage zu erstellen. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung der App für weitere Details.

Anmerkung: Nachdem der Stick eingeschaltet wurde, wird das Basisnetzwerk automatisch registriert, ohne dass eine Netzwerkconfiguration erforderlich ist.

LED-ANZEIGEN und Fehlerbehebung

Grüne LED: Wechselrichter-Kommunikationsanzeige

- Die grüne LED ist ausgeschaltet: Stick-Hardwarefehler, bitte wenden Sie sich an unseren Service.
- Die grüne LED leuchtet: Die Datenerfassung ist normal.

Blaue LED: Netzwerk-Kommunikationsanzeige

- Die blaue LED ist ausgeschaltet: Der Stick ist nicht im Basisnetzwerk registriert. Versuchen Sie einen Neustart oder kontaktieren Sie unseren Service.
- Die blaue LED blinkt schnell: Der Stick hat sich im Basisnetzwerk registriert, wählt jedoch. Bitte wenden Sie sich an unseren Service, wenn er längere Zeit wählt, das Basisnetzwerk könnte abnormal sein.
- Die blaue LED blinkt langsam: Der Stick ist für das 2G/3G-Netzwerk ordnungsgemäß mit dem Cloud-Server verbunden
- Die blaue LED leuchtet: Der Stick ist für das LTE/FDD-Netzwerk mit dem Cloud-Server verbunden.

Gewährleistung

Vielen Dank, dass Sie sich für den Kauf eines 4G-Sticks von AISWEI Technology Co., Ltd. entschieden haben. Bitte bewahren Sie diese Garantiekarte sorgfältig auf, damit Sie in den Genuss unserer umfassenden Serviceleistungen kommen können.

Vom Kunden ausgefüllt:

Benutzername	Kontaktperson	
Produktname	Kaufdatum	
Seriennummer		
Kontakt-Telefonnummer		
Adresse		
Bestellnummer		
Informationen zum Service	Datum	Beschreibung

Gewährleistungsbeschreibung

Bitte senden Sie das defekte Gerät und die Garantiekarte zusammen an das AISWEI-Servicecenter zurück, falls Qualitätsprobleme auftreten.

Anmerkung

1. Der Garantiezeitraum beginnt dem Datum der Kaufrechnung, während dieses Zeitraums sind alle Qualitätsprobleme, vollständig durch die Garantie abgedeckt.
2. Unter die Garantie fallen keine Schäden, die durch falsche Installation, Inbetriebnahme, unsachgemäße Lagerung und andere unangemessene Faktoren entstehen.

Ihr Kontakt in der DACH-Region:

Service-E-Mail: service.de@solplanet.net

Hotline: +49 221 772 68 333

<https://solplanet.net/de/contact-us/>

Eignungszertifizierung

Dieses Produkt hat die Qualitätskontrolle im Werk bestanden


4G CAT1

Produktübersicht

Das 4G CAT1 ist ein von AISWEI entwickeltes intelligentes Datenerfassungsgerät. Es sammelt die Betriebsdaten der Wechselrichter und lädt die Daten in die Cloud hoch.

Es gibt zwei Typen, je nachdem, wie es mit dem Wechselrichter verbunden ist:

- ① USB-Anschluss
- ② Luftfahrtanschluss




Produkteigenschaften

- Remote-Firmware-Aktualisierung
- Netzwerkd Diagnose
- LED-ANZEIGEN
- Plug-in and Play
- Automatische Wiederaufnahme der Datenübertragung nach Netzwerkwiederherstellung
- Gehäuseschutzklasse IP65

Bedienungsanleitung

Produktkonzept



- ① Drehschraube: Stick-Anschluss zum Wechselrichter
- ② Produktetikett: Zeigt die Produktinformation an
- ③ Blaue LED: Anzeige für die Netzwerkkommunikation
- ④ Grüne LED: Anzeige für die Wechselrichterverbindung
- ⑤ Warnetikett: zur Verhinderung der Drehung


Anmerkung: Die LED leuchtet erst, nachdem der Stick eingeschaltet wurde.

Packliste


Nr.	Name	Anzahl
1	Stick	1
2	Bedienungsanleitung	1

Installationsanleitung


Schrauben Sie zuerst die Staubkappe am Wechselrichter entgegen dem Uhrzeigersinn ab.



Setzen Sie den Stick ein und ziehen Sie die potentialfreie Schraube im Uhrzeigersinn an. Wie nachstehend dargestellt.



Um den Stick vom Wechselrichter zu entfernen, **drehen Sie die potentialfreie Schraube entgegen dem Uhrzeigersinn**, wie in der folgenden Abbildung dargestellt. Um den Wechselrichterschutz zu gewährleisten, ziehen Sie nach dem Entfernen des Sticks die Staubschutzkappe im Uhrzeigersinn an.

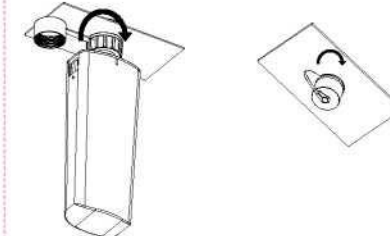

Achtung: **Bitte drehen Sie das Gehäuse des Sticks** während der Installation oder Demontage nicht.

