


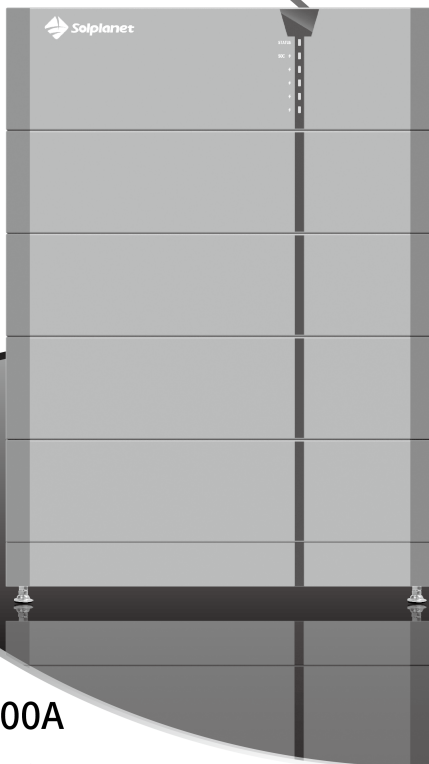

Ai-HB 075A / Ai-HB 100A

Ai-HB 125A / Ai-HB 150A

Ai-HB 175A / Ai-HB 200A

Ai-HB G2 Series Battery

Quick Installation Guide



Android



iOS

1 Általános információk

Ez a gyors telepítési útmutató nem helyettesíti a felhasználói kézikönyvben. található leírást. Az útmutató tartalma a termékfejlesztés miatt frissülhet vagy módosulhat. Az útmutatóban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A jelen dokumentum legfrissebb változata, valamint a telepítésre, üzembe helyezésre, konfigurálásra és leszerelésre PDF formátumban oldalon található vonatkozó kézikönyv a www.solplanet.net.

2 Biztonság

2.1 Rendeltetésszerű használat

A termék egy lakossági akkumulátor-rendszer, amely a napelemes hibrid inverterekkel. Ez egy nagyfeszültségű Li-ion akkumulátorrendszer, amely rendelkezik működikáját vezérlőegységgel. Hálózaton belüli, hálózaton kívüli és tartalék üzemmódban működtethető az összes kompatibilis inverterrel.

A termék beltéri és kültéri használatra. egyaránt alkalmas. Kültéri használat, amíg a hőmérséklet-tartomány teljesül $-20 \sim 55$ között. °C

A terméket csak az AISWEI által megadott inverterekkel szabad üzemeltetni. Az invertereknek kompatibilisnek kell lenniük ezzel a termékkel.

Az akkumulátorrendszer csak helyhez kötött berendezésként használható.

A termék megváltoztatása csak az AISWEI írásos engedélyével engedélyezett. A jogosulatlan módosítások érvénytelenítik a garanciát és a jótállási igényeket. Az AISWEI nem vállal felelősséget az ilyen jogellenes módosítások által okozott károkért.

A termék nem alkalmas életfenntartó orvostechnikai eszközök ellátására. Kérjük, győződjön meg arról, hogy az akkumulátoros rendszer áramkimaradása nem vezethet személyi sérüléshez.

A terméket csak olyan országokban szabad használni, amelyekre az AISWEI és a hálózatüzemeltető engedélyezte vagy felszabadította.

A terméket csak a jelen dokumentációban megadott információknak, valamint a helyileg érvényes szabványoknak és irányelveknek megfelelően használhatja. Bármilyen más alkalmazás személyi sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

A típuscímkének tartósan a terméken kell maradnia.

Ez a dokumentum nem helyettesíti a termék telepítésére, elektromos biztonságára és használatára vonatkozó törvényeket, előírásokat vagy szabványokat regionális, állami, tartományi szövetségi vagy nemzeti.

2.2 Fontos biztonsági utasítások

A termék nemzetközi biztonsági követelményeknek megfelelően terveztek és tesztelték a személyi sérülések és anyagi károk megelőzése, valamint a termék hosszú távú működésének biztosítása érdekében olvassa el figyelmesen ezt a részt, és mindenkor tartsa be az összes biztonsági információt.

VESZÉLYES

Életveszély az akkumulátor magas feszültsége miatt !

Amikor az akkumulátorrendszer az inverterhez csatlakozik, és a megszakító bekapcsolva van, az akkumulátorok magas egyenfeszültséget generálnak, amely az egyenáramú kábelben és a feszültség alatt álló alkatrészekben jelen van.

- Ne érintse meg a nem szigetelt részeket vagy kábeleket.
- Ne érintse meg az egyenáramú vezetőket.
- Ne érintse meg a termék semmilyen feszültség alatt álló részét
- Ne nyissa ki a terméket.
- A kapcsolatos termékkel minden munkát csak szakképzett személyzet végezhet, aki elolvasta és teljes mértékben megértette az ebben a dokumentumban szereplő összes biztonsági információt.
- A terméken a terméket a feszültségforrásokról, és győződjön meg arról, hogy termék végzett munkálatok előtt válaszsa le nem csatlakoztatható újra
- A termékkel végzett munka során a viseljen megfelelő helyi előírásoknak megfelelően egyéni védőfelszerelést

FIGYELMEZTETÉS

Életveszély a mérőeszközök miatti tönkremeneteléből eredő áramütés miatt! túlfeszültség

A túlfeszültség károsíthatja a mérőberendezést, és mérőberendezés burkolatában feszültséget eredményezhet. A mérőeszköz áramütés következtében halálos vagy halálos sérüléseket okoz. Feszültség alatt álló burkolatának megérintése

- Csak olyan mérőeszközöket, amelyek használati feszültségtartománya magasabb, feszültsége mint a rendszer akkumulátorának

FIGYELMEZTETÉS

A termék súlya miatti sérülésveszély !

A termék helytelen emelése vagy leesése szállítás vagy szerelés .sérüléseket okozhat

- Óvatosan .emelje fel és szállítsa a terméket
- A termékkel végzett munka során .a viseljen megfelelő helyi előírásoknak megfelelően egyéni védőfelszerelést

MEGJEGYZÉS

Az akkumulátorrendszer károsodása elektrosztatikus kisülés miatt !

Az akkumulátorrendszer belső alkatrészei helyrehozhatatlanul károsodhatnak az elektrosztatikus kisülés következtében.

- Földelje magát, mielőtt bármilyen alkatrészhez .hozzáér

MEGJEGYZÉS

A BCU károsodása részecskék és víz miatt !

Az olyan , mint a részecsképor és a homok, károsíthatják a BCU-t és ronthatják a működését.

- Csak akkor nyissa ki a BCU felső fedelét, ha a páratartalom a termék , és a környezet por- és homokmentes.megengedett tartományán belül van

2.3 Szimbólumok a címkén



Óvakodj a veszélyzónától !

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy a termék földeléséről gondoskodni kell, ha a telepítés további földelésre vagy potenciálzárássra van szükség.



Óvakodjon a magas feszültségtől és üzemi áramtól !

Az inverter magas feszültségen és áramerősségen működik. Az inverteren végzett munkákat csak szakképzett és felhatalmazott villanszerelők végezhetik.



Óvakodjon a robbanástól !

Az akkumulátor elektrokémiai anyag, és szélsőséges robbanásveszélyes. Kérjük, tartsa magát távol tőle, ha a veszély fennáll.



Óvakodjon a gyermekekre !leselkedő veszélytől

Az akkumulátort gyermekeknek .nem szabad hozzáférniük



Óvakodjon a gyúlékony

Tartsa az akkumulátorrendszert nyílt lángtól vagy lánggal veszélyes !gyújtóforrásoktól távol



WEEE-jelölés

A terméket ne a háztartási hulladékkal együtt, hanem a telepítés . érvényes, elektronikai hulladékra vonatkozó ártalmatlanítási előírásoknak megfelelően ártalmatlanítsa



CE-jelölés

A termék megfelel a vonatkozó uniós irányelvek .követelményeinek



Tanúsítási jel

A terméket a TÜV , és megvizsgáltamegszerezte a minőségtanúsítási jelet.



RCM Mark

A termék megfelel a vonatkozó ausztrál szabványok .követelményeinek




Az akkumulátor újrahasznosítható

Az akkumulátor újrahasznosítása szakszerű újrahasznosító szervezet által történhet, kérjük, tekintse meg a vonatkozó helyi előírásokat.



Figyelje meg a dokumentációt

Tartsa be a termékhez. mellékelt összes dokumentációt

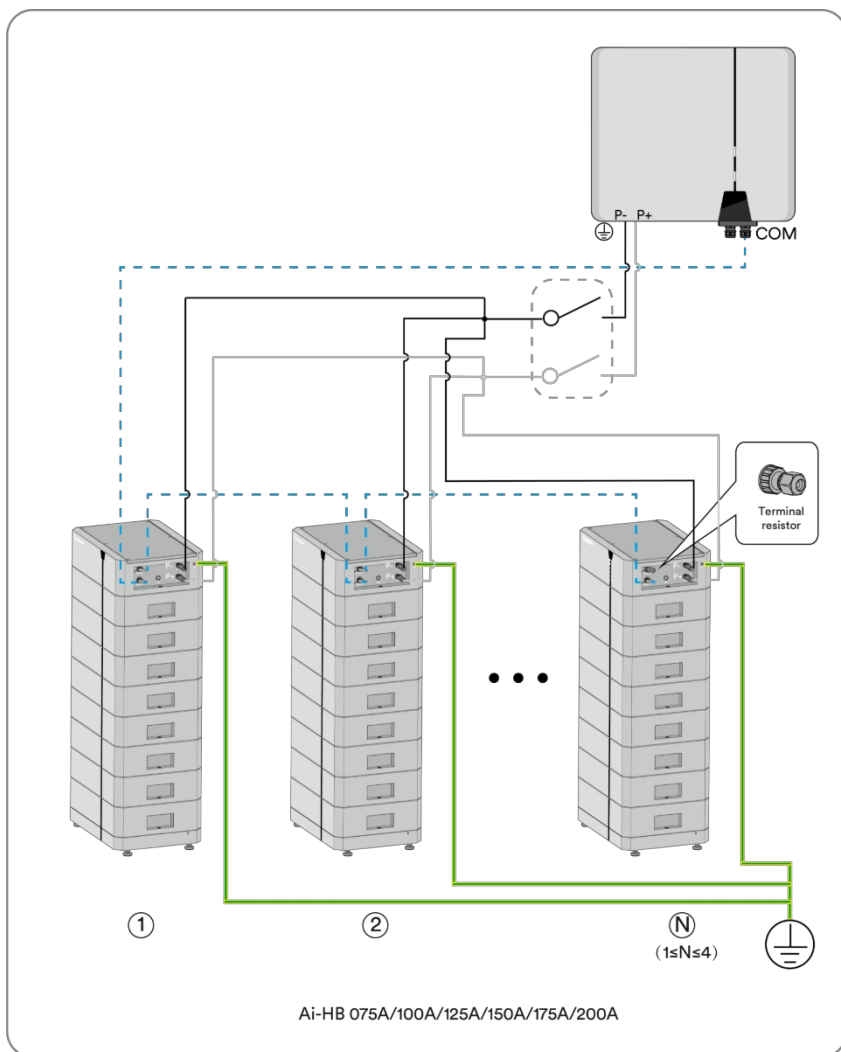

Az uniós irányelvek :hatálya tartozik alá

-Elektromágneses összeférhetőségi irányelv 2014/30/EU


(L 96/79-106, 2014. március 29.) (EMC)

-Kisfeszültségi irányelv 2014/35/EU (L 96/357-374, 2014.) (LVD)március 29.

Egyes veszélyes anyagok használatának korlátozása 2011/65/EU

(L 174/88, .2011.) június 8és 2015/863/EU (L 137/10, 2015. 31.) március (RoHS)

Az AISWEI New Energy Technology (Yangzhong) Co., Ltd. ezúton , termékek megerősítihogy az ebben a dokumentumban leírt megfelelnek a fent említett irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A teljes EU-megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a weboldalonwww.solplanet.net .

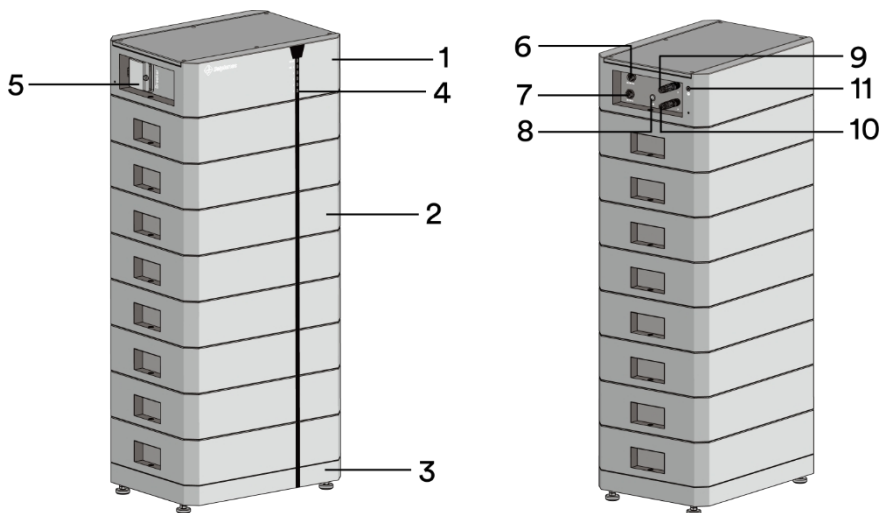

Objektum	Leírás
1	Akkumulátor vezérlőegység (BCU)
2	Akkumulátor modul
3	Bázis
4	LED kijelző
5	Megszakító


6	Link port out
7	Link port in
8	Be/Ki
9	P-
10	P+
11	Földelés

6

Szállítási terjedelem

6.1



BCU és alapsomag

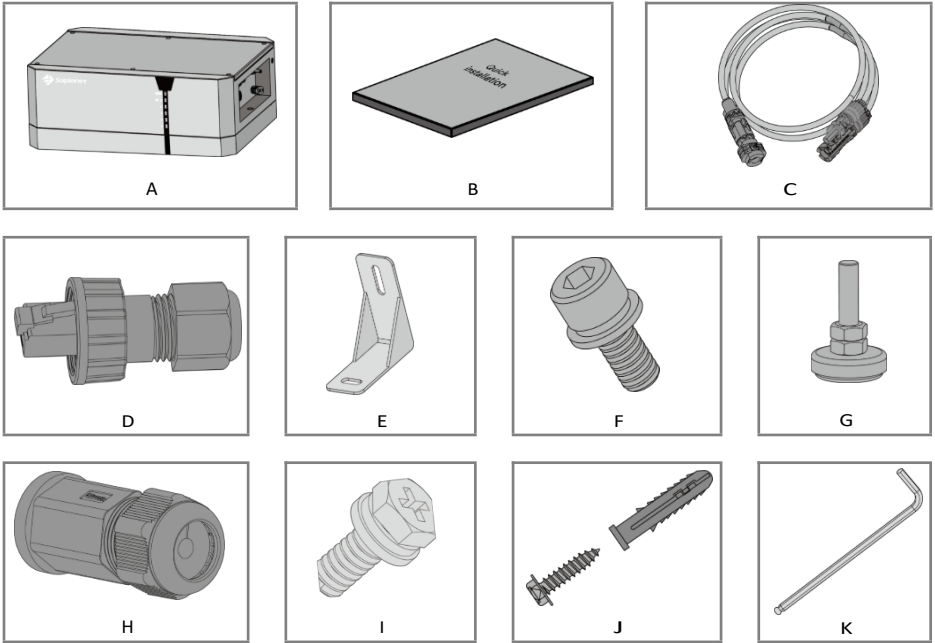

Objektum	Leírás	Mennyiség
A	BCU és bázis	1
B	Gyors telepítési útmutató	1
C	Pozitív és negatív kábel	1
D	Végződési ellenállás	1
E	L-konzol	2
F	M5X12 csavar	2




G	Láb	4
H	Kábelvezető tömítés	1
I	Hatszögletű csavar (M6 X 16)	1
J	Tágalási horgonycsavar (8 X 40)	2
K	Hatos kulcs S=4	1




6.2 Akkumulátor modul csomag






Objektum	Leírás	Mennyiség
L	Akkumulátor modul	1
M	M5x25 csavar	2






7 Szerelési környezet









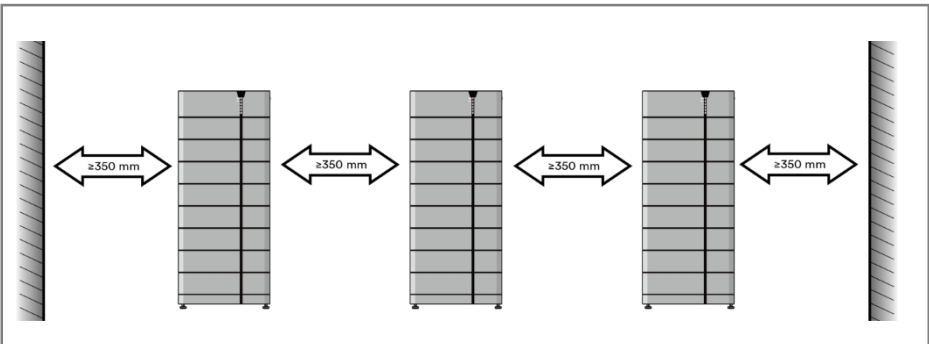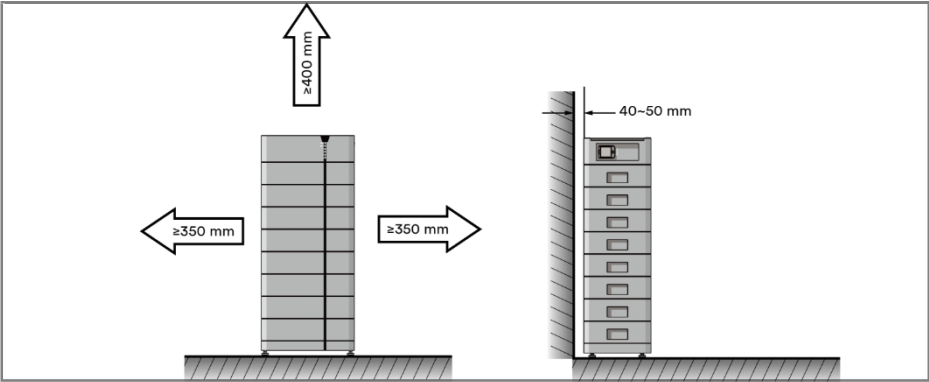
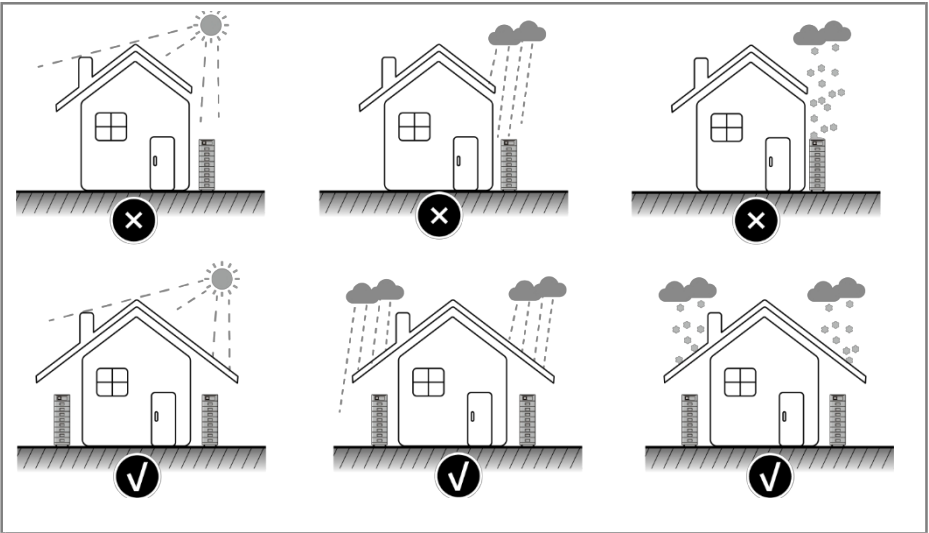





Egység:mm

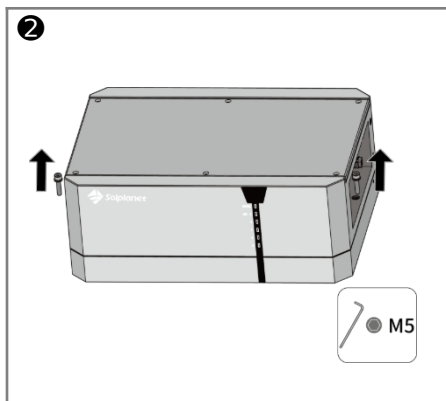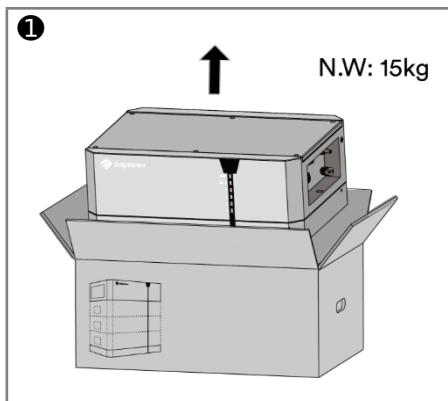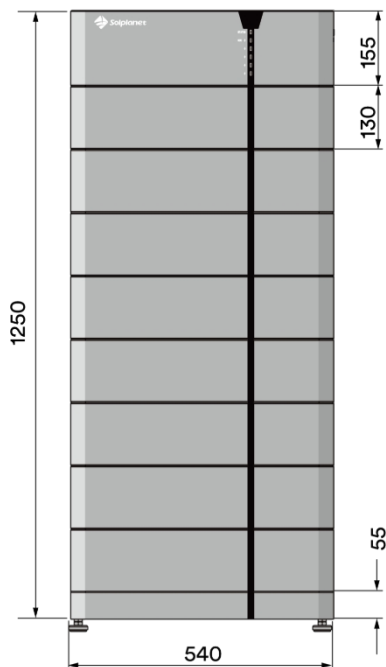

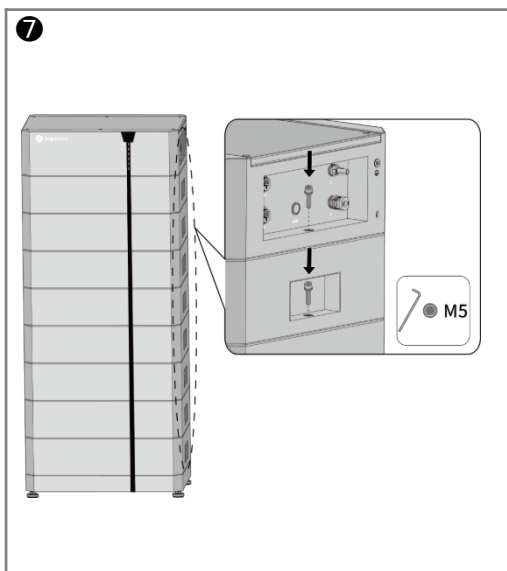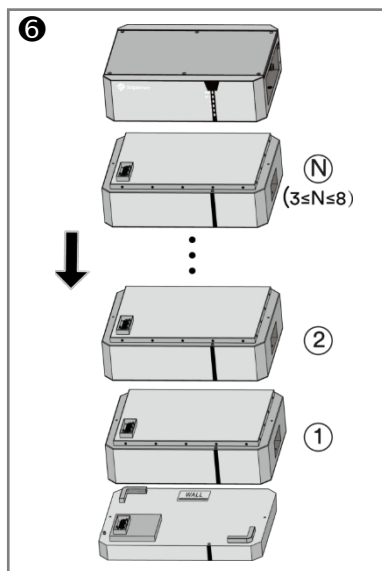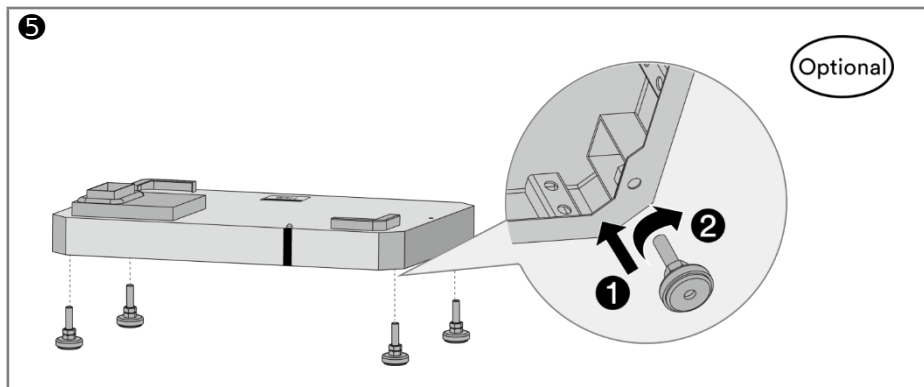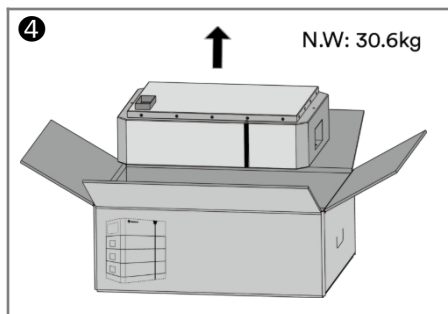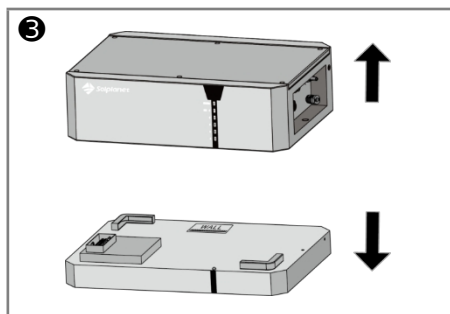


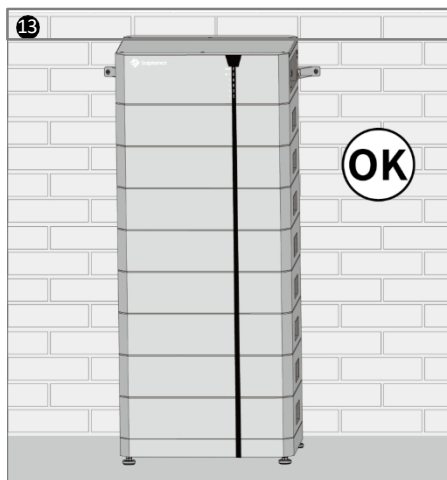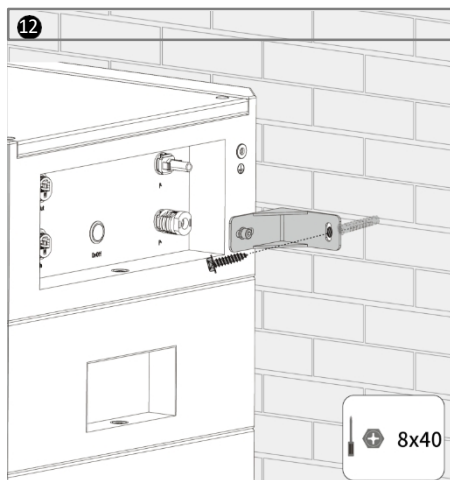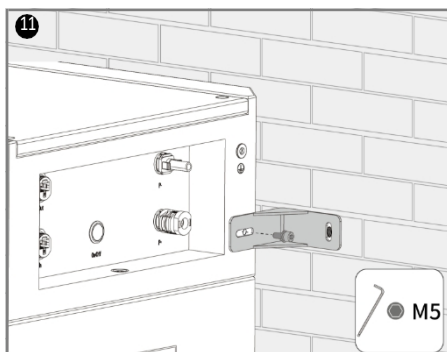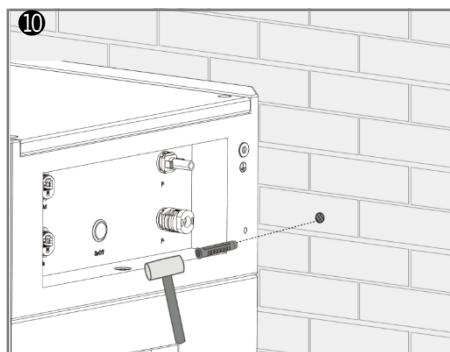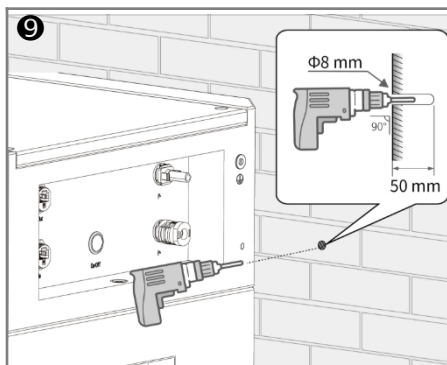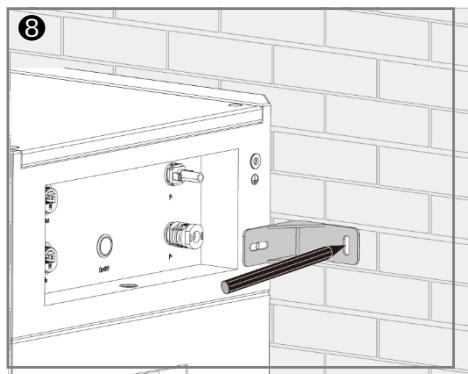

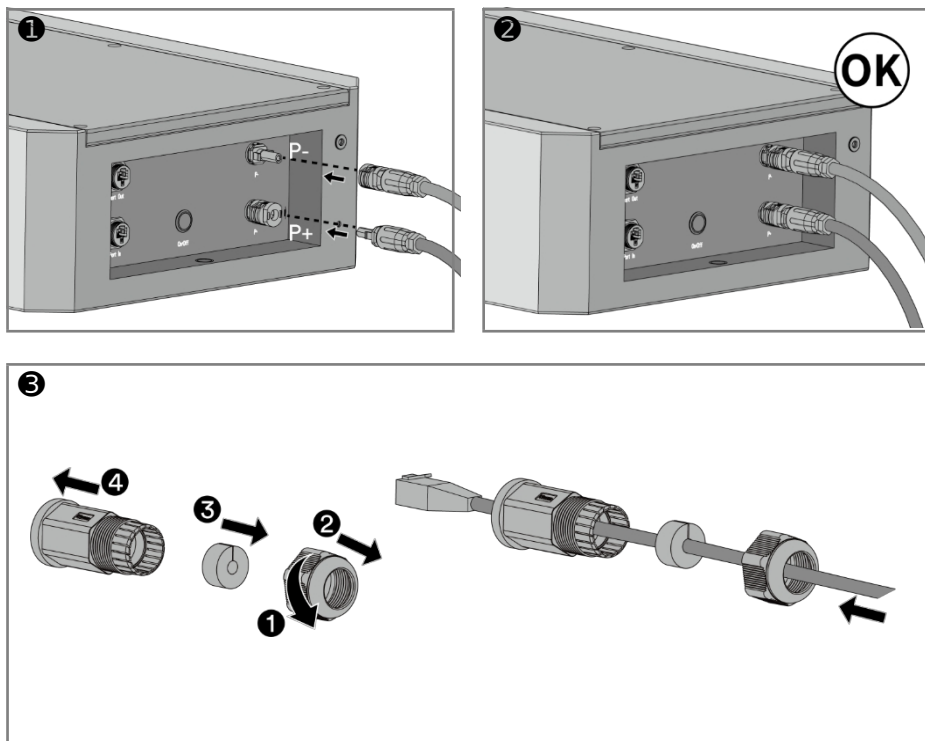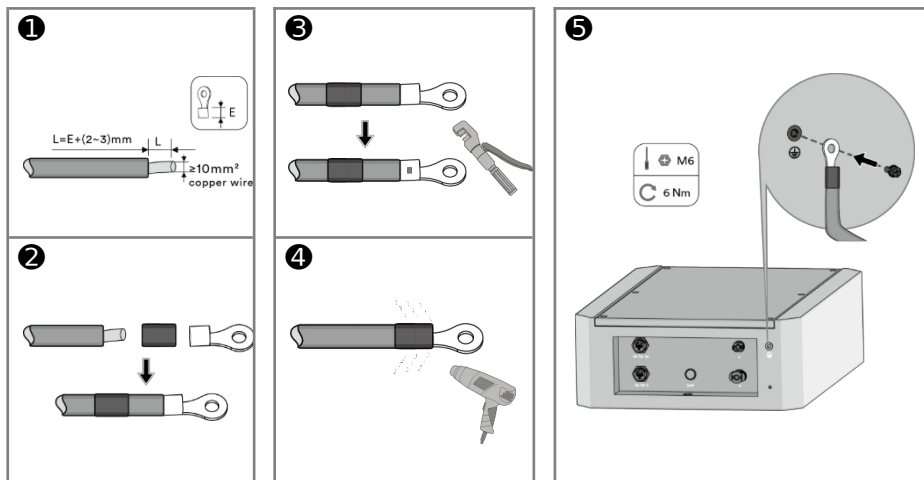

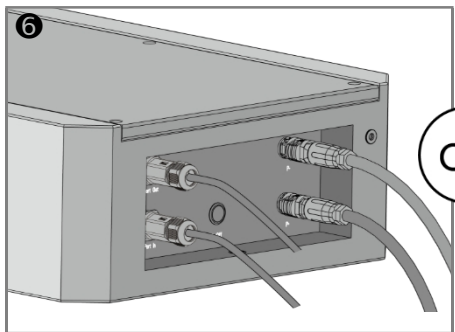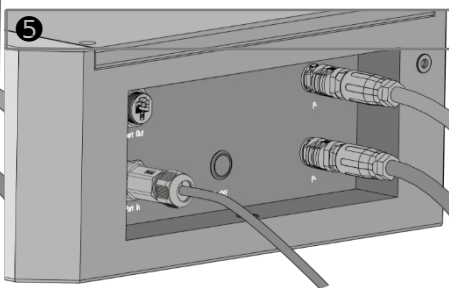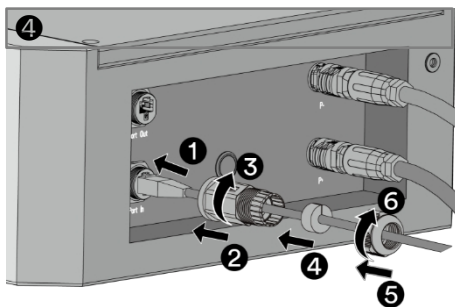

OR

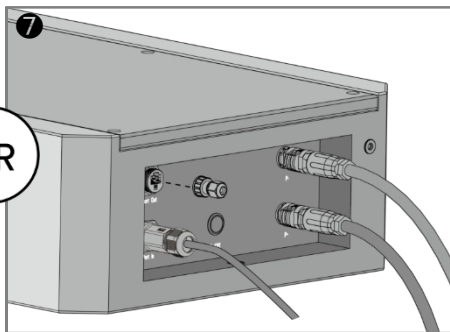

Ha bármilyen technikai kérdése van termékeinkkel .kapcsolatban, kérjük, forduljon szervizünkhöz
A szükséges segítség :nyújtásához a következő információkra van szükség

- Akkumulátor modell
- Akku vezérlőegység és modul sorozatszáma
- Hiba kód
- A telepítés helye

EMEA

Szerviz e-mail: service.EMEA@solplanet.net APAC

Szerviz e-mail: service.APAC@solplanet.net LATAM

Szerviz e-mail: service.LATAM@solplanet.net

Aiswei Greater China

Szerviz e-mail: service.china@aiswei-tech.com Hotline:

+86 400 801 9996

Tajvan

Szerviz e-mail: service.taiwan@aiswei-tech.com Hotline:

+886 809089212

<https://solplanet.net/contact-us>

Scan QR code:




Android

Scan QR code:



iOS

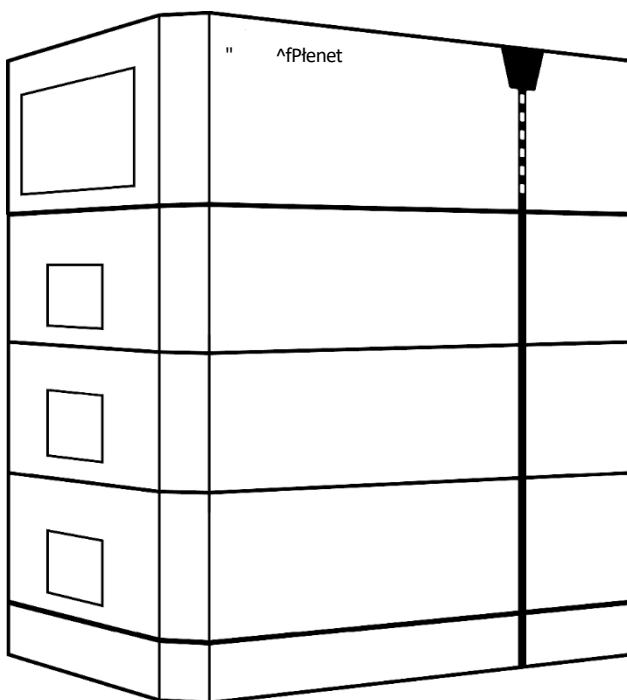

Napenergia mindenkinek

